


# TELESKOP- SCHIENEN




# EASYTUBE



Einbauart	Seitenmontage/ bei waagerechte Montage/Bodenmontage max. 35 % der Tragkraft	
Einbaubreite	12,7mm + 0,8/0,0	
Einbauhöhe	45,5mm	
Material	kaltgeformter Stahl	
Tragkraft	30kg	
verfügbare Längen	300mm, 350mm, 400mm	
Auszugstyp	Vollauszug bei Längen 300mm, 350mm, 400mm	
Oberfläche	Hochglanzverzinkte Oberfläche	
Funktion	Durch Drücken auf die Schubladenfront öffnet sich die Schublade um ca. 50-125mm. An der Schublade ist kein Griff notwendig.	

# EASYTUBE™ Teleskopschienen

Alle Maße in mm

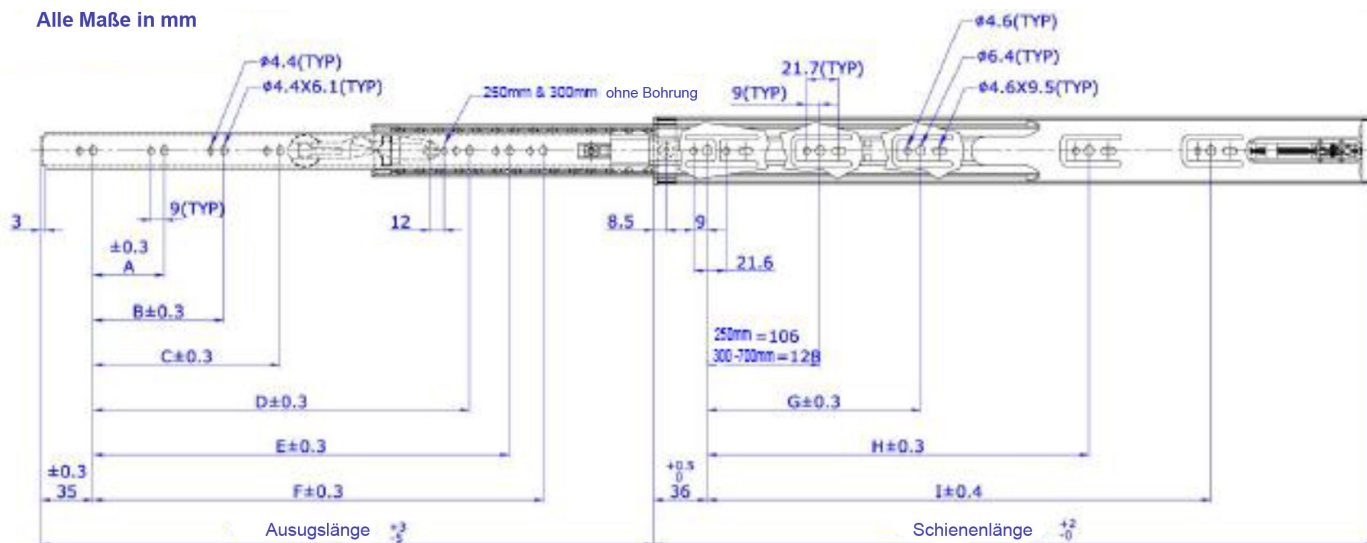

Artikelnummer	Schienenlänge	Auszugslänge	Traglast/kg
SR-300	300	305	30
SR-350	350	356	30
SR-400	400	406	30

## Montage der Teleskopschienen im Profil



- empfohlener Freiraum zwischen Schublade und Korpus:
  - min. 12,7mm
  - max. 13,0mm
- empfohlene maximale Schubladenbreite: Auszugslänge + 200mm
- Auslöseweg beim Push-to-Open 3-4mm
- Öffnungsweg ca. 50- 125mm



## BÜRO DEUTSCHLAND

PEK3 GmbH

Hans-Urmiller-Ring 24 DE-82515 Wolfratshausen

Telefon +49 8171 4222-0

Telefax +49 8171 4222-24

easytube.de@pek3.com

## BÜRO UNGARN

PEK3 ELECTRONIC Kft.

HU-1103 Budapest Gyömrői út. 150

Telefon +36 1 4332585

Telefax +36 1 4332594

easytube.hu@pek3.com

## BÜRO MAROKKO

PEK3 SARL

Ilôt 14, Lot n°1

Zone Franche d'Exportation Tanger

MA-90000 Tanger

Telefon +212 539 392769

easytube.ma@pek3.com